

Standart Donanımlar

- VIAB (Turbo Retarder Kavrama)
- İklimlendirme Sistemi
- Geri Görüş Kamerası
- Nato Harici Start Soketi
- Nato Karartma Işık Sistemi
- Kabin İçi ve Motor Ön Isıtma
- ABS Fren Sistemi
- Araç Avadanlığı

İsteğe Bağlı Donanımlar

- 360° Kamera Sistemi
- Gece Görüş Kamerası
- Termal Kamera
- GPS ve Navigasyon
- Komuta & Kontrol Sistemi
- Otomatik İnfilak Bastırma Sistemi
- KBRN Filtrasyon Sistemi
- İç Konuşma ve Telsiz Sistemi
- İlave Yakıt Isıtma Sistemi
- Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)
- Patlak Gider Lastik (Run Flat)
- Kendini Kurtarma Vinci
- İlave Beşinci Koltuk
- Kablo Keski Aparatı

Standard Equipment

- VIAB (Turbo Retarder Clutch)
- Air Conditioning
- Reverse Manoeuvre Camera
- NATO External Start Socket
- NATO Blackout Light System
- Truck Cabin Interior and Engine Preheating
- Anti-Lock Braking System ABS
- Toolkit

Optional Equipment

- 360° Camera System
- Night Vision System
- Thermal Camera
- GPS and Navigation
- Command & Control System
- Automatic Explosion Suppression System
- CBRN Filtration System
- Intercommunication and Radio-Set System
- Additional Fuel Heating System
- Central Tire Inflation System (CTIS)
- Run Flat Tire
- Self Recovery Winch
- Additional Fifth Seat
- Wire Cutter



DERMAN

S O F T K A B İ N T T A





GENEL BİLGİLER (GENERAL INFORMATION)

Araç (Vehicle):	DERMAN 8x8
Kabin (Cabin):	Zırhsız, 3 kişilik (Unarmored, 3-person)
Süspansiyon Tipi (Suspension Type) (Ön/Front):	Parabolik Yaprak Yaylı (Parabolic Leaf Spring)
Süspansiyon Tipi (Suspension Type) (Arka/Back):	Parabolik Yaprak Yaylı (Parabolic Leaf Spring)
Çalışma Sıcaklığı (Operating Temperature):	-32/+49°C



GENEL ÖLÇÜLER (GENERAL DIMENSIONS)


Toplam Uzunluk (Total Length) (L):	8.750 mm
Toplam Dış Genişlik (Total External Width) (W):	2.850 mm
Toplam Yükseklik (Total Height) (H):	3.520 mm
Dingil Açıklığı (Wheelbase) (1-WB):	4.800 - 6.600 mm
Arka Sarkıntı (Rear Overhang) (2-OH):	900 - 1.550 mm
Faydalı Şasi (Useful Chassis) (3-FS):	7.100 - 8.900 mm
Faydalı Üst Yapı (Useful Superstructure) (4-FÜY):	7.900 - 9.700 mm
Faydalı Yük (Useful load) (5-PL):	36,5 - 35,6 ton
Şasi Yerden Yüksekliği (Chassis Ground Clearance):	1.235 mm
Yüksüz Ağırlık (Kerb Weight):	13,5 - 14,4 ton
Lastikler (Tires) (12+1):	14.00 R20
Yaklaşma Açısı (Approach Angle):	32°
Uzaklaşma Açısı (Departure Angle):	31°
Brüt Ağırlık (Gross weight) (GVW):	Up to 50.000 Kg

DONANIMLAR (FEATURES)


Motor (Dizel) Engine (Diesel):	Mercedes-Benz OM473, 15,6lt, 517HP *
Vites Kutusu (Otomatikleştirilmiş) (Gearbox (Automated)):	16 ileri - 4 geri vites 16 forward - 4 reverse gears
Aks Kapasiteleri (Axle Capacities):	9,0t * / 9,0t * / 16,0t / 16,0t
İlave Isıtma Sistemi (Additional Heating System):	Sulu Tip (Webasto)
Akü Sistemi (Battery System):	AGM Akü(Accu)
Görüş Sistemi (Vision System):	Geri Görüş ve Ekran (Rear View and Display)
Stepne Sistemi (Spare Wheel System):	Mekanik Çıkrık (Mechanical Spinning Wheel)
Kabin Devirme Sistemi (Cabin Tilting System):	Elektro-Hidrolik (Electro-Hydraulic)
Yakıt Isıtma Sistemi (Fuel Heating System):	Depo, motor, yakıt hattı (Tank, engine, fuel line)

* 578 HP ve 625 HP motor gücü seçenekleri sunulmaktadır.
* 578 HP and 625 HP engine power options are offered.


* 10,0t ön aks opsiyonel olarak sunulmaktadır.
10,0t front axle is offered as an option.

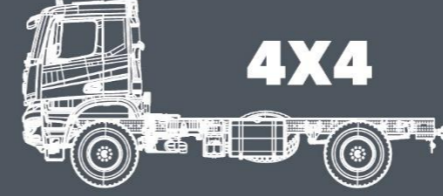


4X4

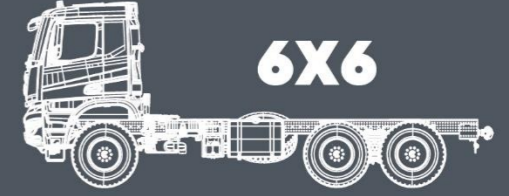


6X6

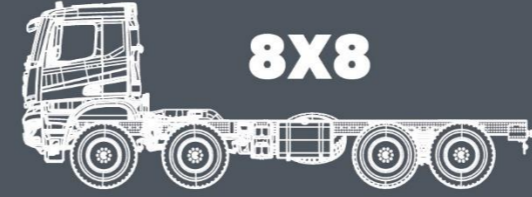


8X8

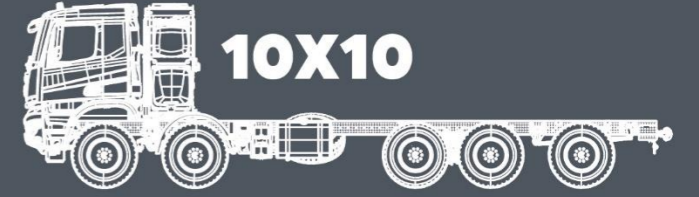


10X10

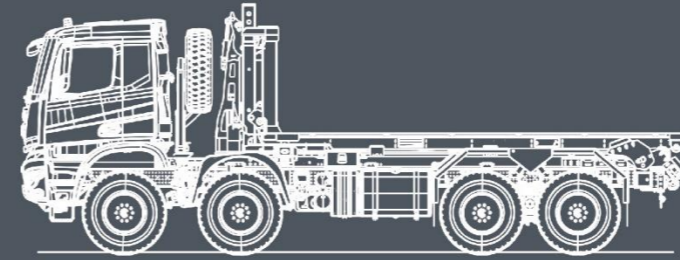


Konteyner Taşıyıcı
Container Carrier

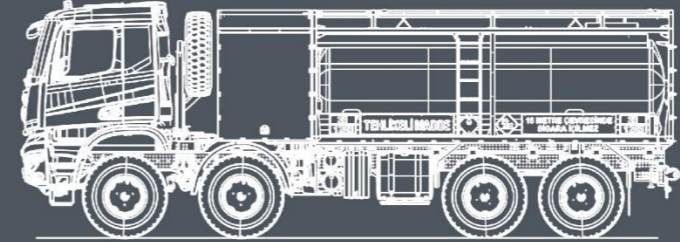

Akaryakıt Tankeri
Fuel Tanker

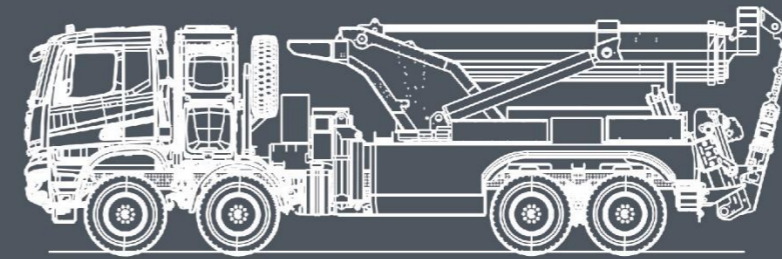

Kurtarıcı Araç
Recovery Vehicle

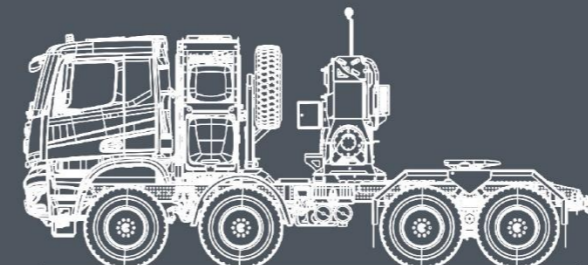

Tank Taşıyıcı
Tank Transporter